


Stap 1

Zorg dat de afsluitkraan op de luchtslang dicht is.

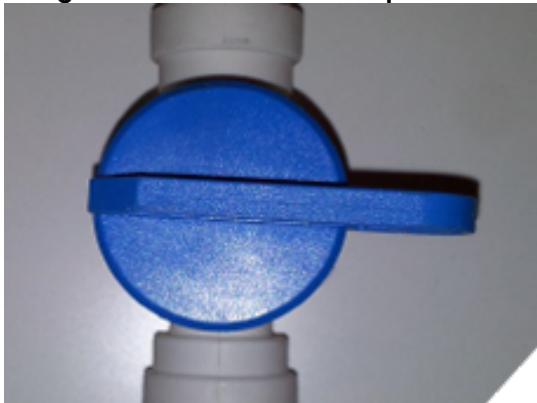



Dicht (haaks t.o.v. slang)

Stap 2

Sluit de rode luchtslang (de slang met de blauwe afsluitkraan) aan op de schuine aansluiting van de gewenste fustkoppeling. Sluit de witte bierslang (zonder kraan) aan op de bovenkant van de gewenste fustkoppeling.

Stap 3

Controleer of er een rubberen ring aanwezig is in het koppelstuk aan het uiteinde van de slang.

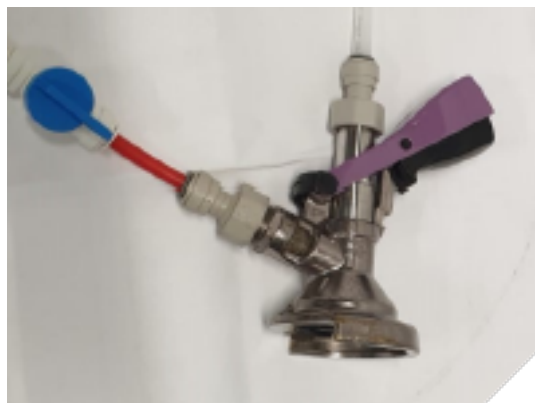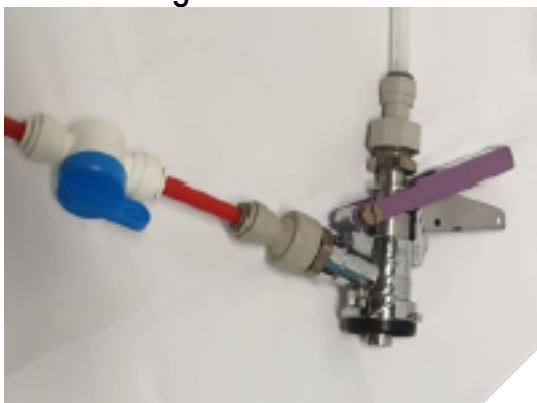

Bajonetkoppeling (links) en schuifkoppeling (rechts).

Stap 4

Nu kunt u de koppeling op het fust aansluiten.

Bajonetaansluiting:

Zet de bedieningshendel helemaal omhoog. Draai nu de fustkoppeling in de vataansluiting tot de aanslag. Duw de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen tot de vergrendeling in de uitsparing klikt. Het biervat is nu aangesloten.

Schuifkoppeling:

Schuif de fustkoppeling met de bedieningshendel omhoog op het fust. Duw vervolgens de bedieningshendel naar beneden door de handgreep in te knijpen tot de vergrendeling in de uitsparing klikt. Het biervat is nu aangesloten.

Stap 5

Nadat u alle slangen en koppelingen heeft aangesloten, kunt u de stekker in het stopcontact doen, het afsluitkraantje openzetten en de tapinstallatie aanzetten.



Stap 6

U kunt evt. de temperatuur aanpassen met de temperatuurknop, echter raden wij u aan om deze op stand '7' te laten staan.



Stap 7

Als u 2 fusten tegelijk aan wilt sluiten, dient u al deze stappen te herhalen met de andere twee slangen die uit de tapinstallatie komen.

Stap 8

Wacht na het aansluiten 5 minuten zodat de installatie op temperatuur kan komen. De tap is nu klaar voor gebruik.

Let op!

Biervat nooit stoten, rollen of laten vallen i.v.m. overmatig schuim